

Wie Sie einen vorderen Bremssattel am BMW 3 E36 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:


1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.


2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.


5




Entfernen Sie die Vorderräder.

6



Mit einem Schlitzschraubenzieher, entfernen Sie den Bremssattel Federclip

7.1

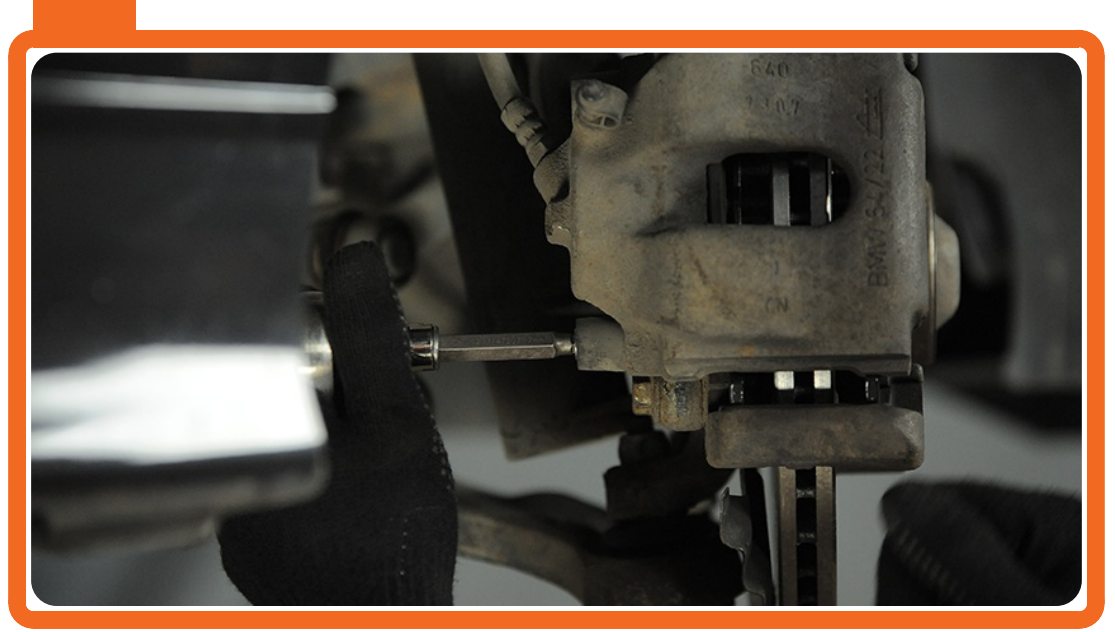

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

7.2



8




Lösen Sie die Bremsschlauchbefestigung.

9




Entfernen Sie den Bremssattel.

10

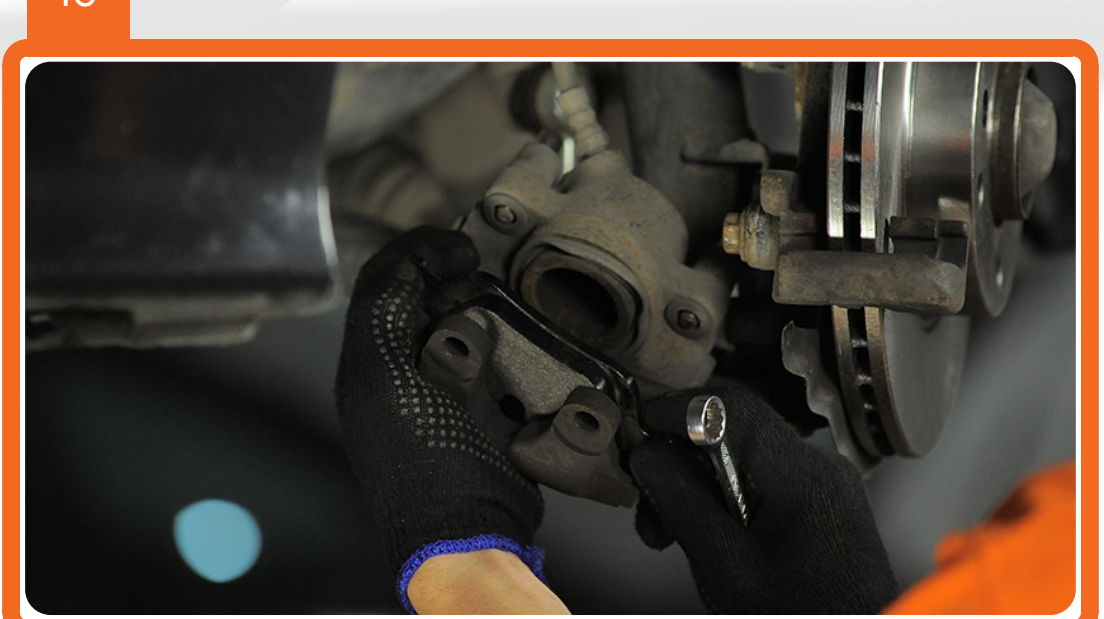

Entfernen Sie die Bremsbeläge

11

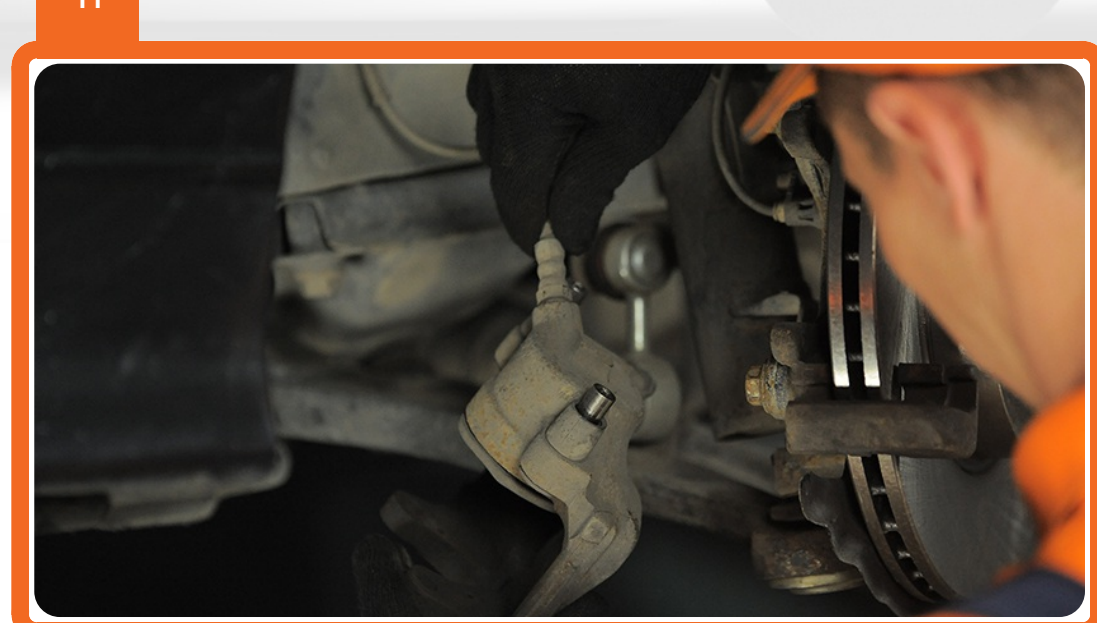


Schrauben Sie den Bremsschlauch vom Bremssattel ab.

AutoDoc empfiehlt:

Säubern Sie die Halterung des Bremssattels

12

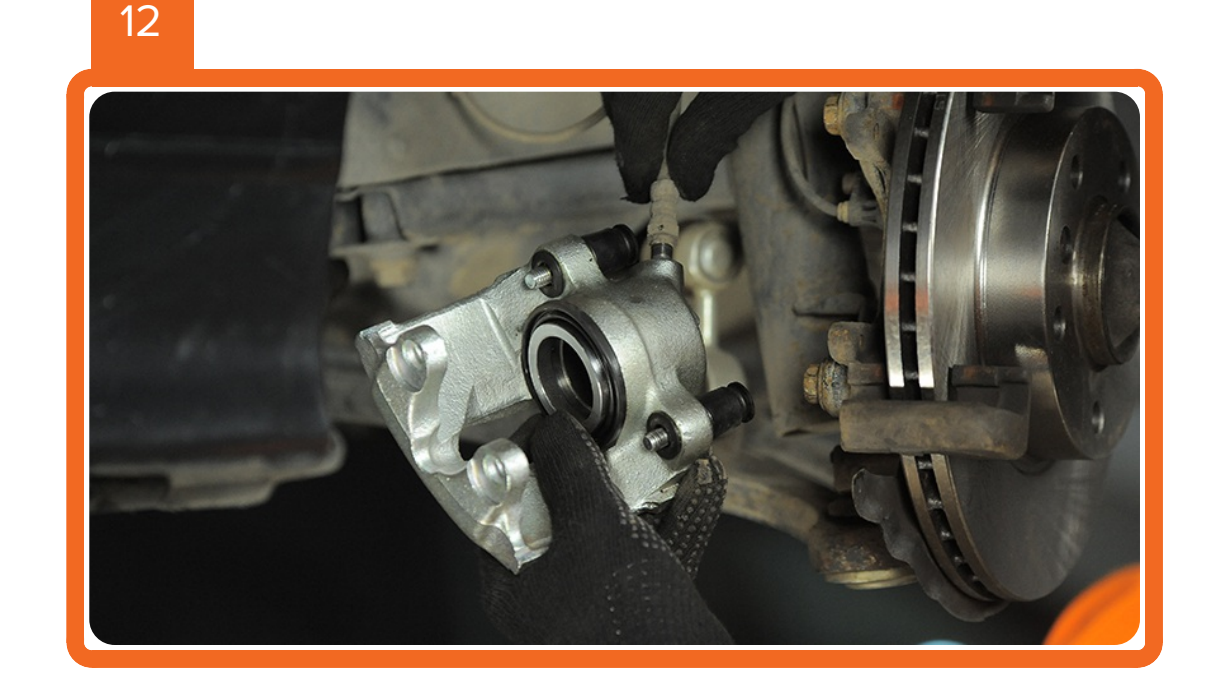


Installieren und fixieren Sie den Bremsschlauch in einen neuen Bremssattel.

13.1

Bringen Sie die Bremsbeläge an

13.2

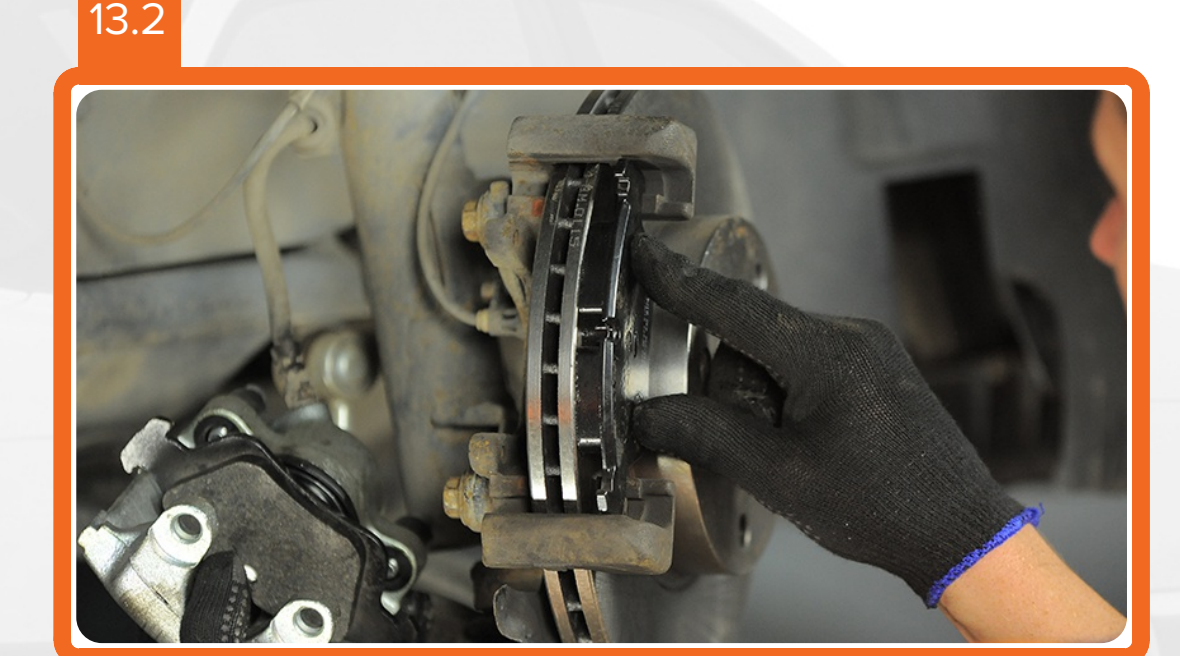

14.1




Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

14.2



14.3

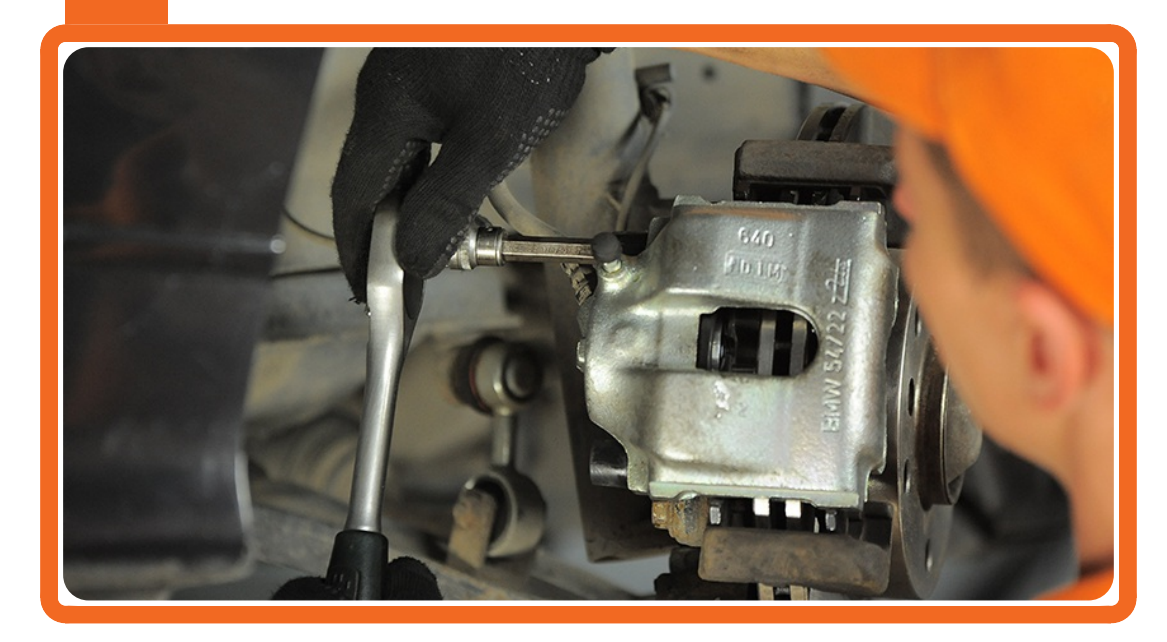


15



Installieren Sie die Bremssattelfeder

16

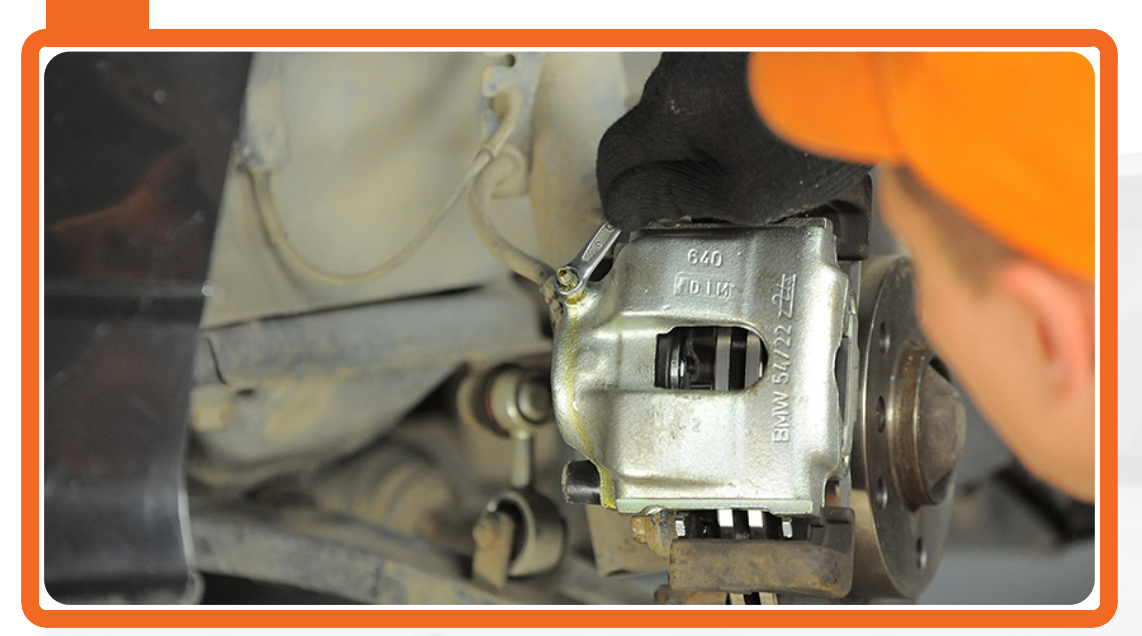

Entlüften Sie das Bremssattelsystem.

17



Bringen Sie das Rad an

18



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres BMW 3 E36 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.



AutoDoc online

Höchste Qualität für bremssättel für Ihren BMW 3 E36 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.




Wie Sie einen vorderen Bremssattel am BMW 3 E36 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



BMW

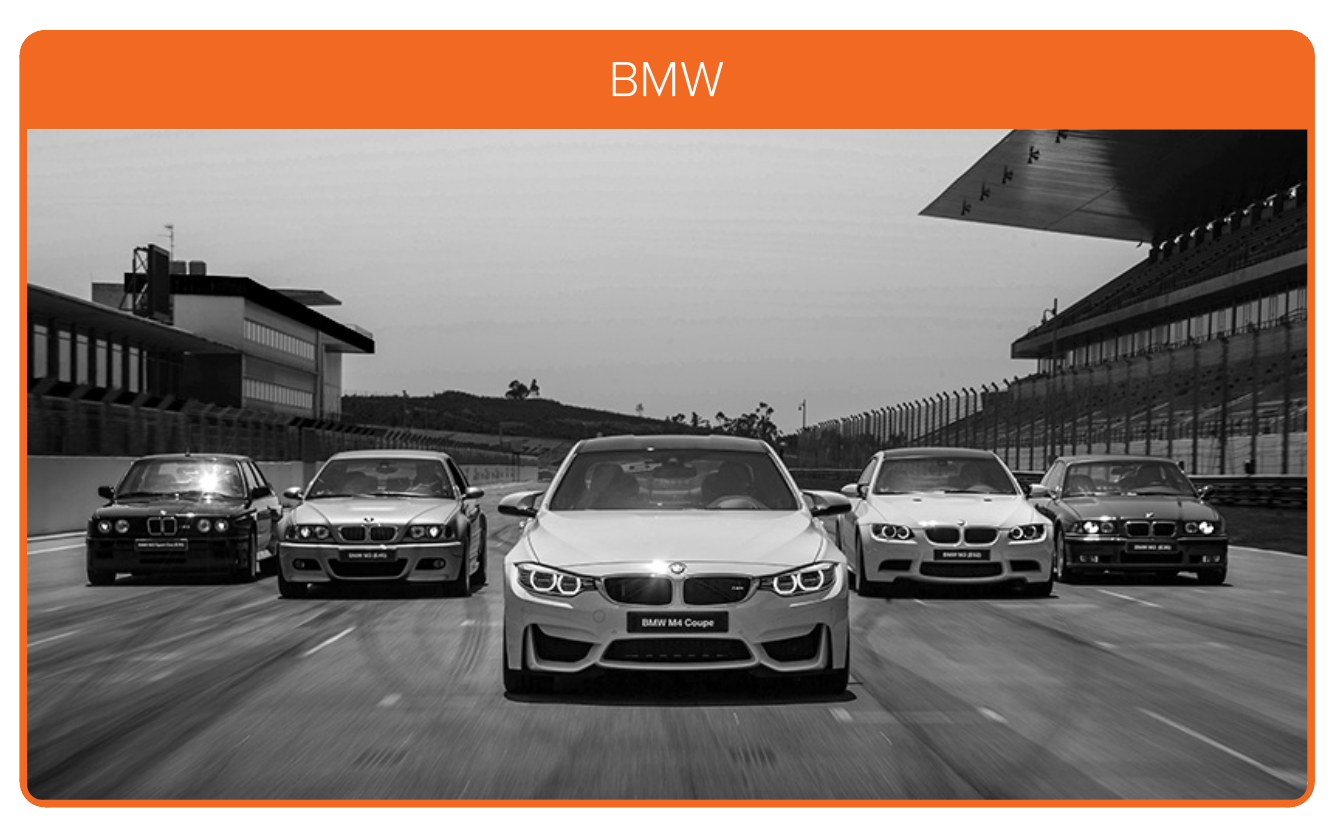

BREMSSÄTTEL



BMW 3 E36



BREMSSÄTTEL FÜR BMW



BREMSSÄTTEL FÜR BMW 3 E36



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:







